

A circular badge with a blue background and a yellow and blue vertical stripe on the left side. It contains text and a crown icon.

SVENSK KVALITET  
**RECO PORT**

SEDAN 1982



# Vikport

STARK, SNYGG OCH SÄKER!


# RECO PORT

## *Proffs på portar sedan 1982*

*RECO Port AB är beläget i Västergötland. Här tillverkar vi vikportar, talskjutportar och gångdörrar med snabba leveranser till återförsäljare och kunder över hela Skandinavien. Vi levererar även snabbbrullportar och är flexibla vid speciallösningar.*

*Genom företagets ägarbakgrund finns en lång samlad erfarenhet av porttillverkning – kunskaper som ingår i varje port vi bygger och ger dem låga totalkostnader med lång livslängd och pålitlig funktion även i de tuffaste miljöer. Diskutera gärna valet av servicelösning med oss då vi vet att skillnader i miljö och driftintensitet har olika stor påverkan.*

*Vi levererar till marknadsledande portspecialister som säkerställer service av utbildade montörer och servicetekniker.*

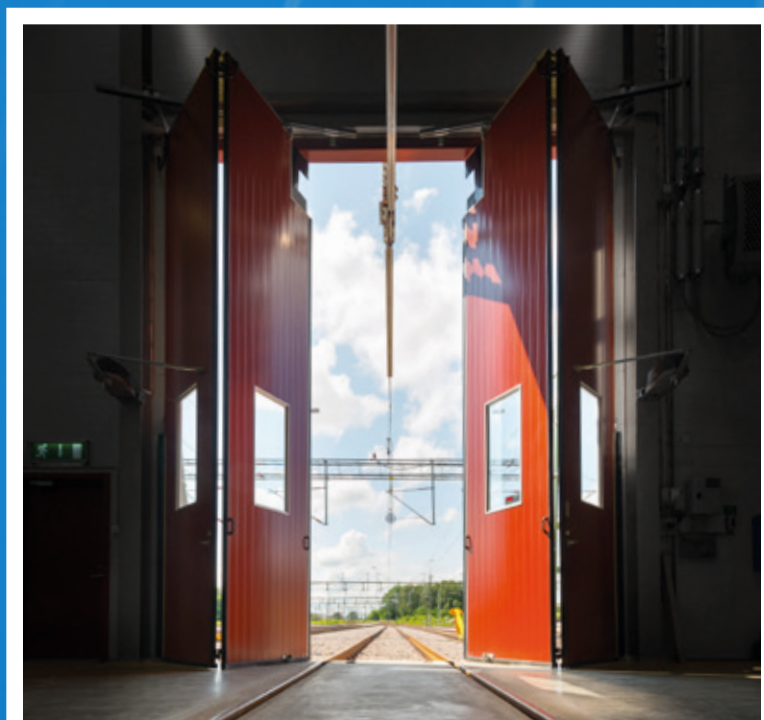





## RECO DUO

– vikporten för dig med höga krav

Vi tillverkar vikportar för industri, lantbruk, garage och andra kommersiella byggnader. Portar som håller hög kvalitet & funktionalitet, ett konkurrenskraftigt pris och med mycket låga underhållskostnader. Det låga U-värdet sparar energi och bidrar till en trevligare inomhusmiljö.

Vi bygger våra portar helt kundanpassade med stor variation i såväl storlek, tekniska lösningar, fönster, dörrar, färger och val av öppningslösningar. Reco Duo finns nu även, som tillval, i inbrottsskyddsklassificerat utförande enligt SSF 1074 upp till klass 3.

För att bäst nå dig som kund säljs våra portar via marknadsledande port- och dörrföretag över hela Skandinavien.

TYDLIGA FÖRDELAR MED

## VIKPORT RECO DUO

- Inbyggd ram för styrka
- Justerbara beslag
- Lyftande gångjärn som standard
- U-värde 1,1 (beräknat på heltäckad port 5x5 m)
- Brutet köldbrygga


Vi uppfyller säkerhetsnormerna enligt: **EN 13241-1**





▲ Våra portar installeras av ackrediterade montörer för att alla garantier ska gälla – och för att du ska få en optimal helhetslösning.

## Vi skräddarsyr och monterar din personliga lösning



Handmanövrering



Tryckknapp



Dragkontakt



Fjärrkontroll




Magnetslinga



Fotoceller



Radar








- ▲ Ofta är det verksamheten som styr portens utformning.
- ▼ Exakt passform ställer höga krav på våra anställda.



- ▼ Vi har stora möjligheter att specialanpassa våra portar.

- ▼ Gamml arkitektur behöver inte vara ett problem.

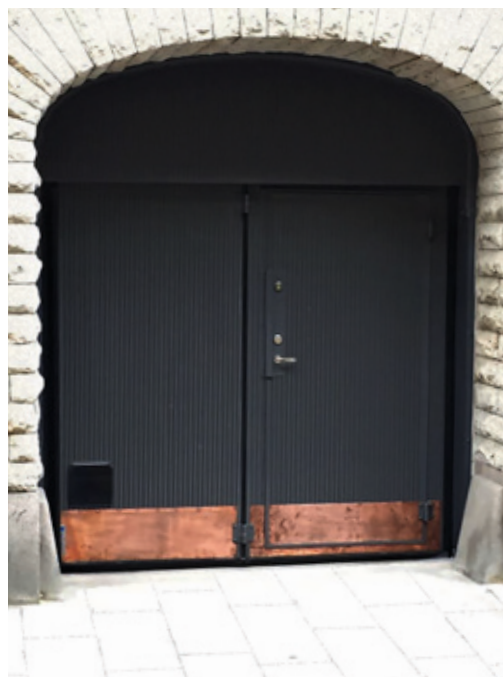

# Egenskaper, tekniska data och tillval

<b>Funktion:</b>	Inåtgående eller utåtgående. Släplista, anslag.
<b>Drift:</b>	Manuell eller maskindriven.
<b>CE-Märkning:</b>	CE-märkt mot byggproduktdirektivet enligt gällande standard EN13241-1. Motordrivna portar är även CE-märkta mot maskindirektiv, lågspänningsdirektiv och EMC-direktivet.
<b>Lufttäthet:</b>	Klass 3 (av 5 möjliga) enligt EB12426 (heltäckt vikport).
<b>Vattentäthet:</b>	Klass 3 (av 3 möjliga) enligt EN12425.
<b>Vindlastkapacitet:</b>	Klass 5 (av 5 möjliga) enligt EN12444 och EN12424.
<b>Isolering:</b>	54 mm CFC-fri styrencellplast med distansering av stomme och beklädnadsplåt erhålls bruten köldbrygga. Även isolerglas har bruten köldbrygga.
<b>Kulörer:</b>	Välj mellan 11 st standardkulörer, se nästa sida. Kan mot tillägg även beställas i valfri RAL/NCS kulör.
<b>Fönster:</b>	Isolerglasrutor med bruten köldbrygga.
<b>Gångdörrslösningar:</b>	Infälld gångdörr i portblad. Kan erhållas upp till storlekar enligt portbladets bredd minus 140 mm på grund av portbladets styrka. Samtliga gångdörrar inkluderar låskista och trycke (exkl cylinder) förmonterat på fabrik. 3-delade portar, upp till 3 200 mm, kan även fås med 1 portblad som gångdörr.
<b>Uppställningsbeslag:</b>	Finns som tillval och möjliggör att vikporten kan låsas i öppet läge. Frikopplas enkelt genom handmanövrering på portblad.
<b>Gångjärn:</b>	Lyftande gångjärn som standard. Smörjningsfria gångjärn inkapslade i teflon-bussningar. Justerbara beslag.
<b>Portblad:</b>	Sandwichpaneler med integrerad ramstomme. Tjocklek 57 mm. Max sektionsbredd 1 250 mm. Max standardhöjd portblad 6 000 mm.
<b>Infästning:</b>	Kan monteras i karm av stål, betong eller trä. Olika skruvsatser finns tillgängligt beroende på material i karm.
<b>Säkerhet:</b>	Gummilister av 2-komponent EPDM-gummi bidrar till eliminering av klämrisker mellan portblad. Motordrivna portar utrustas med mekaniska eller elektroniska klämskydd med kabelanslutning till styrskåp.
<b>Garanti:</b>	2-års garanti. Vid montage av RECO Port AB eller av ackrediterad montör erhålls 5-års garanti.
<b>Säkerhetsklassad port:</b>	Som tillval kan man få vikporten säkerhetsklassad enligt SSF 1074 upp till klass 3.



# Stark, snygg och säker!

## Konstruktion

Vikporten är uppbyggd av sektioner med invändig ramstomme av varmförzinkade hålprofiler i vilka alla beslag och gångjärn är infästa. Ytterbeklädnad av galvaniserad, lackerad stålplåt. Vid speciella krav kan vi leverera aluminiumplåt. Isolering av CFC-fri styrencellplast. Genom distansering av stomme och beklädnad erhålls bruten köldbrygga. Även fönsterurtag har bruten köldbrygga. Fönster med 2-glas förseglad ruta. Sektionerna är sammanbundna med smörjningsfria gångjärn inkapslade i teflon-bussningar och konstruerade så man erhåller full öppningsbredd från karm till karm.

Vikporten fästs in i karm med justerbara gångjärn och förses med styr- och bärskena i överkant. Inåtgående vikportar höjer sig 10 mm från golv vid öppet läge vilket borgar för mindre slitage av t ex gummilister och enklare manövrering. Tätningar mellan sektioner med 2-komponent EP-DM-gummi, som bidrar till mjukare och lättare stängning. Golvtätning genom anslagslist eller dubbel släpplista.

## Kulörer & beklädnad

Våra vikportar erbjuds i 11 st standardkulörer. Vi kan även leverera portar i valfri NCS/RAL-kulör mot specialbeställning.

Vår vikport kan förses med olika kulörer på in- och utsidan av portbladen samt att fönsterramar kan lackeras efter speciella kundönskemål.

## Funktionslösningar

Vikport RECO Duo levereras enligt kundanpassade storlekar och alternativ. Porten levereras av typ 2-delad, 3-delad, 4-delad, 5-delad, 6-delad.


Vikportarna går att få utåtgående, inåtgående, utanpåliggande eller infällda. Vikportar kan levereras med sidöppning eller öppning i mitten, i båda fallen kan portarna öppnas delvis för passage för fotgängare.

## Motordrift och styrsystem

Våra vikportar kan erhållas med marknadens bredaste program för motordrifter och styrsystem med flertal tillbehör. Allt från avancerade lösningar med frekvensstyrda motorer till enklare kostnadseffektiva applikationer.

Samtliga motorlösningar kan styras av ett flertal olika manöverenheter:

- Knappsats
- Dragsnörekontakt
- Fjärrkontroll
- Magnetslinga inkl detektor
- Fotocell
- Radar

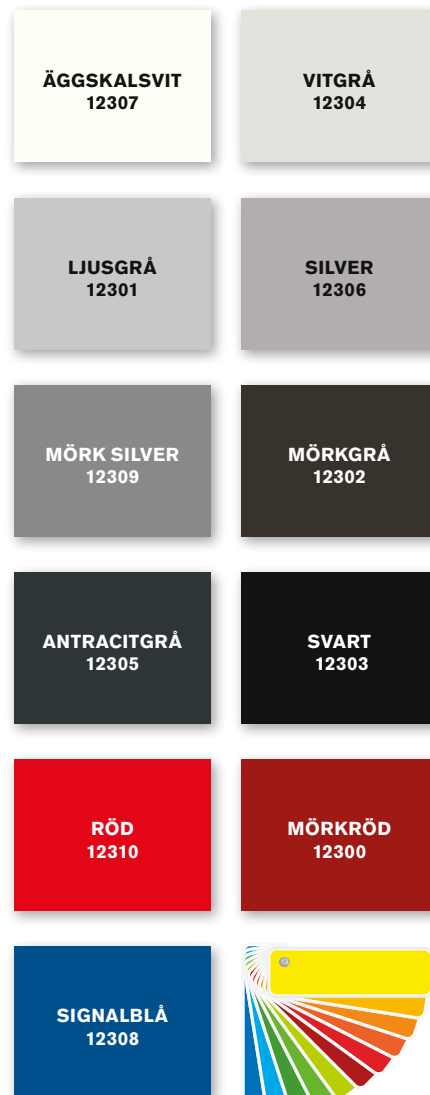


\* Kulörerna är avsedda som referens och kan avvika från verkligheten. Kontakta oss för fysiska prover.

Vi kan mot specialbeställning även leverera portar i valfri NCS/RAL-kulör.


## FAAC

FAAC:s driv- och styrutrustning är svensktillverkad och speciellt anpassad för att tåla vårt kärva, skandinaviska klimat. Samtliga detaljer är korrosionsbeständiga för att driv- och styrenhet skall fungera friktionsfritt. Vi har skapat ett antal paketlösningar av portautomatik för att förenkla för våra kunder. Till paketen finns olika motorvarianter att välja på beroende på portstorlek och användningsfrekvens. Paketen är kompletta med drivenheter, styrutrustning, stoppknapp samt tryckknappslåda.

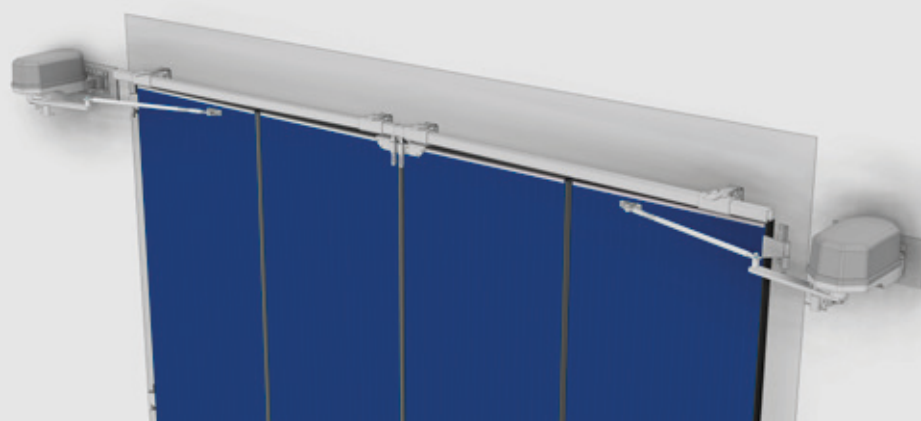


## Ditec

Enkel och innovativt drivsystem för vikportar. Armsystem för bästa drift och funktion, till inåtgående vikportar med normal trafikintensitet. Kräver minimalt med sido- och ovanutrymme då drivenhet är förmonterade på portblad vid leverans. Denna motorlösning går att använda på 2-, 3- & 4-delad vikport.

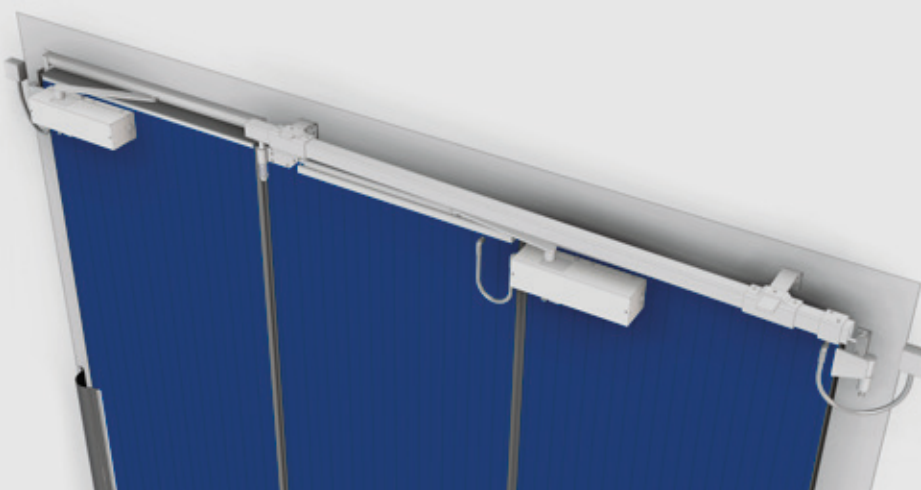


## GFA

Ett mycket välbeprövat system för vikportar med hög trafikintensitet som till exempel parkeringsgarage, bensinstationer och industrier. Balksystemet bidrar till jämn och smidig gång och passar utmärkt till applikationer med lite sidoplatz.

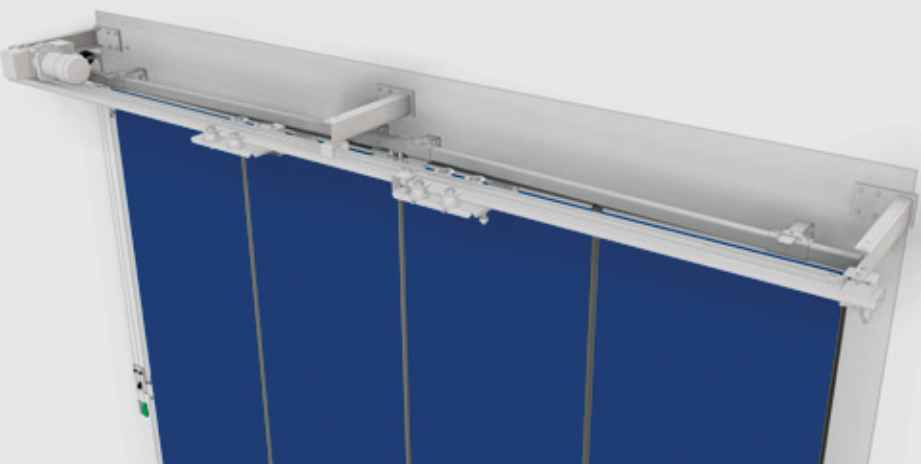





Vill du veta mer om våra  
motorlösningar, kontakta  
oss för mer information.

TEL 0510-914 45 E-POST [info@recoport.se](mailto:info@recoport.se)

## Motordrift

RECO erbjuder idag ett flertal olika motordrifter med tillhörande styrenheter till vik- och taksjutportar. Styrenheter finns i olika utföranden och innebär möjligheter till olika automations- och tillträdesfunktioner relaterat till porttyp, driftintensitet och omgivande miljö.

Våra motorer och styrsystem bidrar även till ökad produktivitet, förlängd livslängd på porten samt minskade energiförluster genom effektivare öppnings- och stängningscykler.

Till våra paket finns flertal tillbehör och säkerhetsprodukter.

### Säkerhetsklämlister på portblad

Samtliga portar med motordrift utrustade med impulsfunktion levereras med säkerhetsklämlister. Säkerhetslisten känner av hinder vid impuls och öppnar porten igen omedelbart.

Motordriften kan styras på många olika sätt – med knapp-satser, dragsnörekontakter, fotoceller, radar eller magnet-slingor inklusive detektorer.

Motordrivna portar ut-rustas dessutom med mekaniska eller elek-troniska klämskydd.

Portarna kan monteras i karmar av stål, betong eller trä. Vi kan även leverera lämplig karm-omfattning.

Hör gärna av dig till oss för mer information eller för att få kontakt-uppgifter till närmaste återförsäljare.

Mycket låga u-värden, paneltjocklek 57 mm (U-värde 1,1 W/m<sup>2</sup>/k på en heltäckt 5,0 x 5,0 m port beräknat enligt EN12428).

Fönster och ljusinsläpp i flertal olika utföranden.

Gummilister av tvåkom-ponents EPDM-gummi minimerar klämrisken.

[@](mailto:info@recoport.se)  
info@recoport.se

## Snabbfakta



Vikportar. Se gärna våra övriga produkter: taksjutportar och snabbrollportar.

**RECO PORT AB**

Socketbruksgatan 9, 531 40 Lidköping TEL 0510-914 45

WEB [www.recoport.se](http://www.recoport.se) E-POST [info@recoport.se](mailto:info@recoport.se)